

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający w odpowiedzi na przesłane w dniu 10 listopada 2020 r. pytania przekazuje treść wraz z odpowiedziami.

Pytania:

1. Czy Wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie badania archeologiczne wyprzedzające, oraz prowadzić nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia robót?
2. Po przeanalizowaniu bilansu robót ziemnych Wykonawca stwierdził, że nie uwzględniono robót związanych z wykonaniem robót ziemnych do poziomu warstwy ulepszonego podłoża. Proszę o podanie w jakim zakresie robót należy uwzględnić materiał do jej wykonania.
3. W przedmiarze robót nie uwzględniono usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Prosimy o uzupełnienie pozycji do przedmiaru robót.
4. W przedmiarze robót nie uwzględniono szerokości odsadzek dla poszczególnych warstw: warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 - KLSM 0/31,5, podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 -KLSM 0/63mm. Ilości powierzchni ww. warstw do wykonania są znacząco większe od ilości przedmiarowych. Prosimy o skorygowanie ilości robót dla ww. warstw w przedmiarze robót.
5. Po sprawdzeniu powierzchni zjazdów do wykonania Wykonawca stwierdził niedoszacowaną ilość robót w przedmiarze robót. Szacunkowa powierzchnia nawierzchni wynosi 1450 m². Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót dla wszystkich warstw nawierzchni zjazdów uwzględniając szerokości odsadzek.


Odpowiedzi:

1. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniem z KZ (pismo znak AZPII.5183.1.2018.PT z dn. 05.02.2018r.) na w/w odcinku występuje stanowisko archeologiczne na dz. nr 1776 Bachów.
2. Po przeanalizowaniu bilansu robót ziemnych stwierdza się że wszystkie roboty ziemne są prawidłowo wyliczone, natomiast ulepszenie podłoża winno uwzględniać transport i koszt materiału do wykonania stabilizacji cementem o wytrzymałości 2,5MPa o zwiększonej grubości do 50cm warstwy stabilizacji istn. gruntu.
3. Zdjęcie humusu uwzględnione jest w bilansie robót ziemnych.
4. Należy w ofercie uwzględnić wszystkie szerokości odsadzek dla poszczególnych warstw nawierzchni i podbudowy wynikających z PN.
5. Należy w ofercie uwzględnić wszystkie szerokości odsadzek dla poszczególnych warstw nawierzchni i podbudowy zjazdu wynikających z PN.

Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie z dnia 9 listopada 2020 r.

Pytanie:

Na PZT występuje umocnienie kamieniem polnym projektowanego rowu przy przepustach pod drogą – powierzchnia umocnienia około 800m², natomiast nie jest to uwzględnione w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie i modyfikację przedmiaru w tym zakresie.

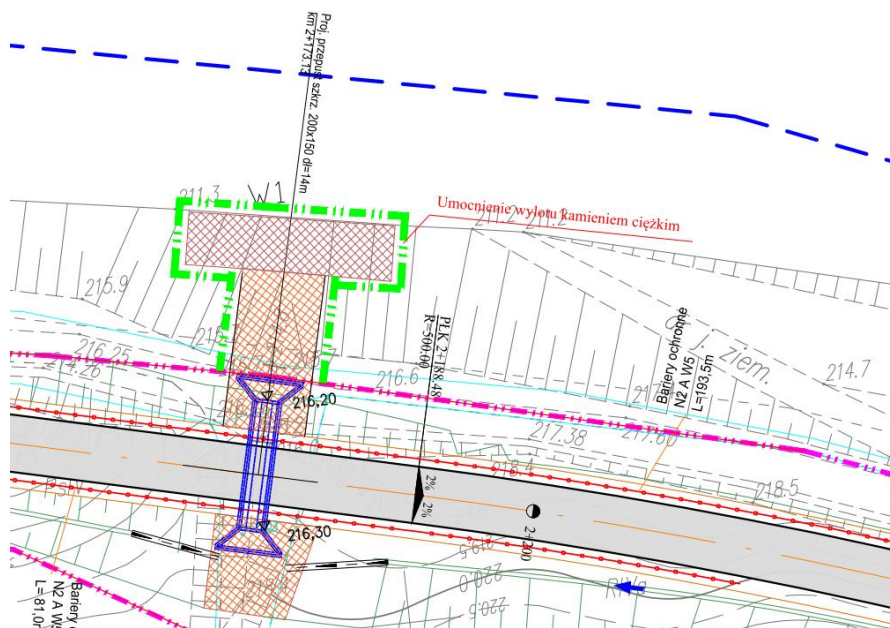

Odpowiedź:

W przedmiarze robót ujęto pozycje związane z umocnieniem skarp brzegowych rz. SAN przy wylotach na długi, 20m. W projekcie dołączono rysunki umocnień linii brzegowych poprzez m.in. wykonanie materacy z kam. łamanego o wym. 30-50cm w ilości 0,17m³/m².

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że udostępnienie przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentację projektową (w rozumieniu SIWZ), jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Wynagrodzenie Wykonawcy ma formę ryczałtu, więc przedmiar ma charakter dokumentu pomocniczego do dokumentów składających się na dokumentację projektową mających pierwszeństwo przy określeniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy i cena oferty wykonawcy powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia.

Wójt Gminy
Wacław Pawłowski